


# technical specifications informazioni

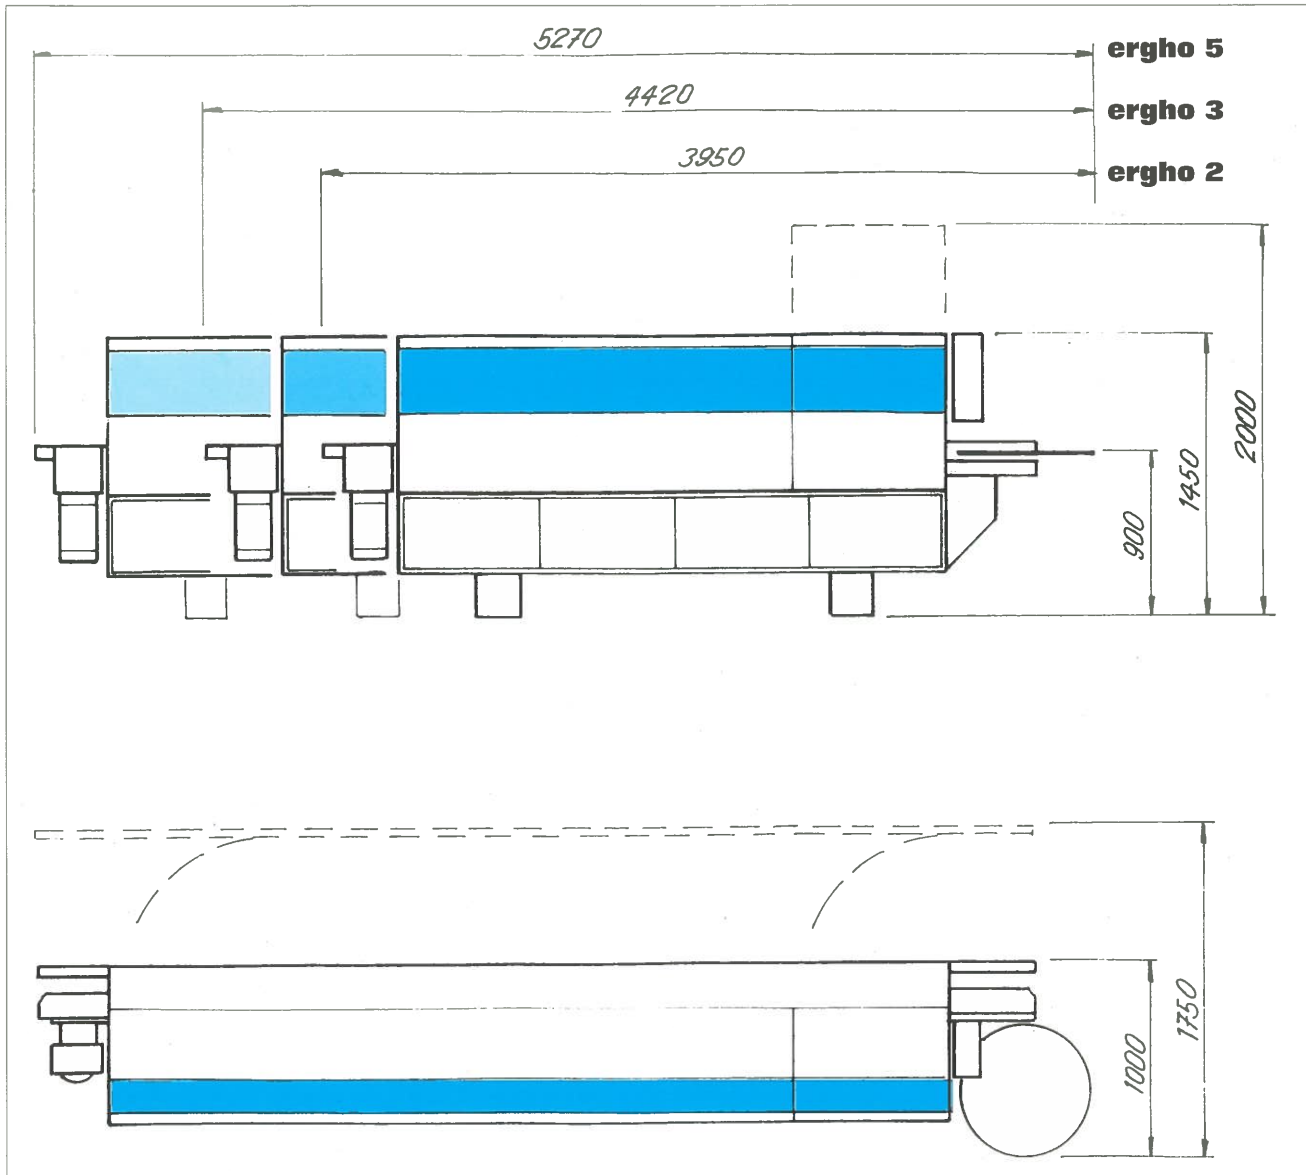

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

## ERGHO

Min. altezza pannello / Min. panel height

10 mm

Max. altezza pannello / Max. panel height

45 mm

Min. altezza materiale bordatura / Min. banding material height

13 mm

Max. altezza materiale bordatura / Max. banding material height

50 mm

Min. spessore materiale bordatura / Min. banding material thickness

0,4 mm

Max. spessore materiale bordatura / Max. banding material thickness

15 mm

Max. sezione massello / Max. solid strip cross-section

15X45 mm

Sporgenza del pannello dal cingolo / Panel projection from feed belt

25 mm

Min. lunghezza pannello / Min. panel length

150 mm circa

Min. larghezza pannello (con lunghezza 150 mm) / Min. panel width (with length 150 mm)

85 mm

Min. larghezza pannello (con lunghezza 250 mm) / Min. panel width (with length 250 mm)

50 mm

Velocità avanzamento catena / Chain feed speed

9-18 m/min.

Tensione elettrica di esercizio / Operating voltage

380 V - 50 Hz

Tensione elettrica di comando / Control voltage

110 V

Collegamento pneumatico / Pneumatic system connection

7-8 bar

Peso / Weight

**ergho 2 • ergho 3 • ergho 5**

1420Kg/1640Kg/2120Kg